


## PLIDCO® 法兰堵漏环


运行中在法兰垫圈上停止泄露

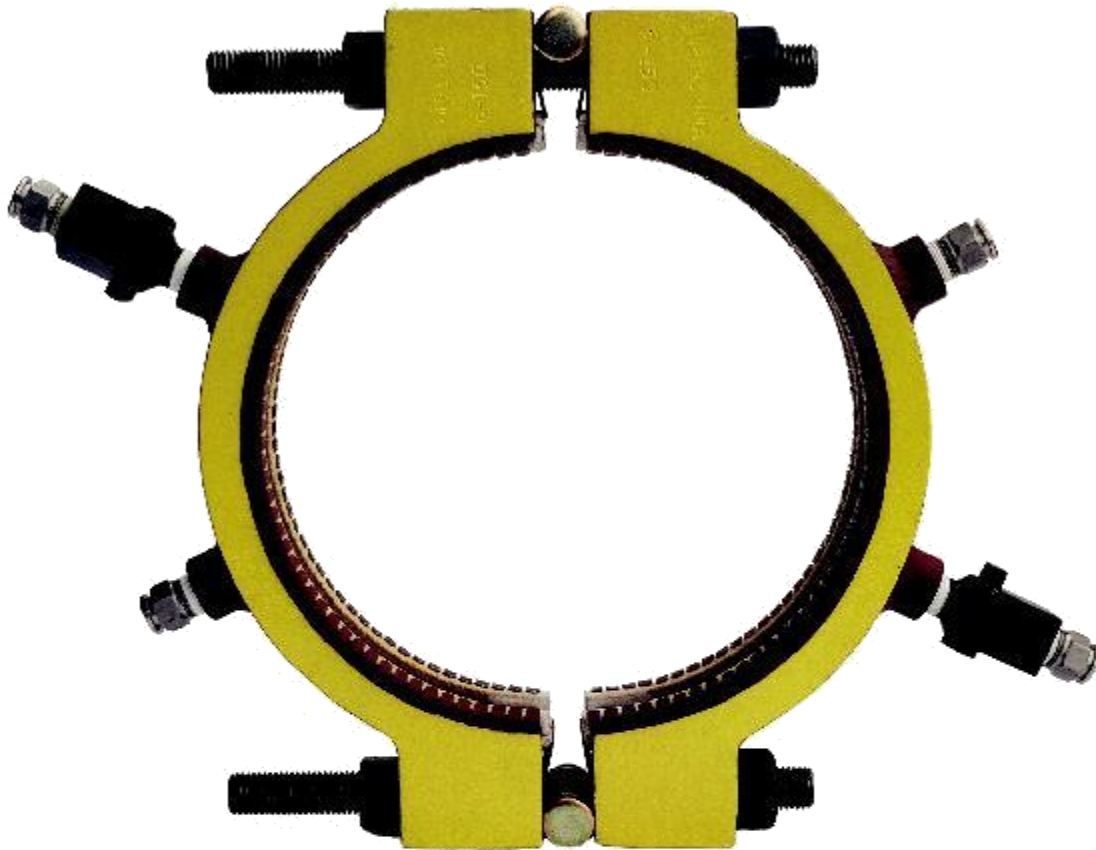


Plidco® 法兰堵漏环可以由您的员工自行安装. 无需钻孔或更改法兰. 在预定的检修周期Plidco® 法兰堵漏环可以重新翻新且再次使用. 告诉我们您的情况---压力, 温度, 流体---我们将会推荐适当的密封剂和密封条. 标准密封条是无石棉芳纶纤维.

Plidco® 法兰堵漏环包含获得专利的钢制限位环在安装过程中来固定密封条. 通常现货供应的标准法兰尺寸是从1/2"到12", ASME150级到600级. 也可制造更大或特殊尺寸, 更高的温度和压力等级的夹具.

标准Plidco® 法兰堵漏环的最大温度等级是 700°F. 标准材质是ASTM A516 Gr. 70 板, ASTM A193 Gr. B7螺栓和 ASTM A194 Gr. 2H 螺母. 也可提供用于更高或更低温度的材质. 可提供NACE MR0175/ISO 15156 兼容材质.

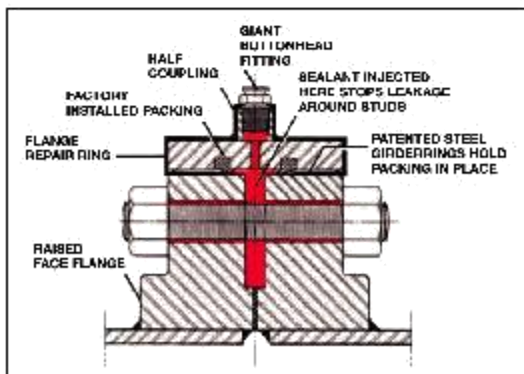

包括用于漏孔和直接密封剂注射的密封剂

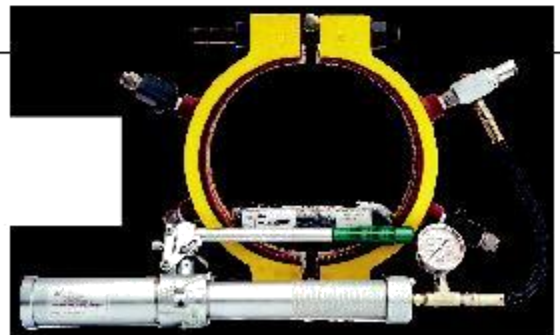

我们提供完整的维修包, 包括选择的密封剂, 压力枪, 等. 根据要求提供报价.



美国PLD中国区代理: 北京赛诺静远科技发展有限公司

地址: 北京市海淀区北蜂窝2号中盛大厦705A

Tel: 8610 63436191/92/94 Fax: 8610 63436193

Email: [info@sanojy.com](mailto:info@sanojy.com) [www.sanojy.com](http://www.sanojy.com)